
5874 ACET

قفل أسطواني للخدمة الشاقة

أقفال المقبض الكروي

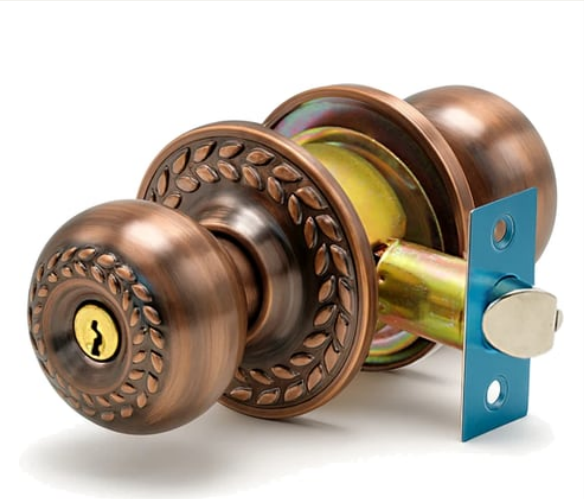

المواصفات

المادة	حديد + فولاذ مقاوم للصدأ
التشطيب	نيكل ساتان، كروم، نحاس عتيق، نحاس مصقول، جميعها متاحة
مسافة الظهر	60 mm/70 mm
الأسطوانة	سبيكة الزنك / نحاس مصمت/أسطوانة من الزنك والنحاس
العمر التشغيلي	200,000 دورة
الهيكل	هيكل وجسم سقاطة من الفولاذ المصمت، مطليان بالزنك
الطقم الخارجي	زنك مصبوب بالقالب مطلي كهربائيًا، أو نحاس مصمت
السقاطة	قفل تلقائي للسقاطة في الوظائف ذات المفتاح
جهة الباب	قابل للعكس بالكامل، لليسار أو لليمين
الاستخدام	المكاتب التجارية والمدارس والاستخدام السكني الكثيف
نظام المفاتيح	يمكن توحيد مفتاحه مع الترابيس
الوظيفة	وظيفة المدخل: بمفتاح من الخارج
التشطيبات	نيكل ساتان، كروم، نحاس عتيق، نحاس مصقول، نيكل أسود، نحاس أحمر عتيق – خيارات متعددة متاحة
خيارات المفاتيح	حديد، نحاس مطلي بالنيكل، نحاس مصمت، نيكل مصقول بالفرشاة
قطر الوردة	65–75 mm
سماكة الباب	35–50 mm

يُؤكَّد عند الطلب

غير مذكور في بياناتنا المنشورة، لذا يُرجى تأكيده عند الطلب: رموز التشطيب، مواضع ثقوب التثبيت، رمز الطلب لكل تشطيب.