
5870 ACET

Цилиндрический замок для интенсивной эксплуатации

Ручки-кнобы с замком

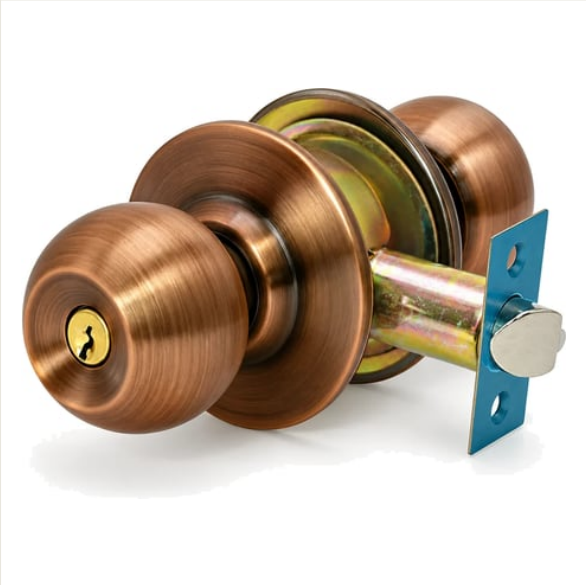

Характеристики

Материал	Железо + нержавеющая сталь
Покрытие	Доступны: сатинированный никель, хром, античная латунь, полированная латунь
Бэксет	60 мм / 70 мм
Цилиндр	Цинковый сплав / массивная латунь / цилиндр из цинка и латуни
Ресурс	200 000 циклов
Корпус механизма	Корпус механизма и корпус защёлки из цельной стали, оцинкованные
Наружная гарнитура	Литой цинковый сплав с гальваническим покрытием или массивная латунь
Защёлка	Блокировка защёлки в функциях с ключом
Направление открывания	Универсальное исполнение: левое или правое
Применение	Офисы, школы и жильё с интенсивной эксплуатацией
Система ключей	Возможна единая ключевая система с засовами
Функция	Функция «вход»: ключ снаружи
Покрытия	Сатинированный никель, хром, античная латунь, полированная латунь, чёрный никель, античная медь — на выбор
Варианты ключей	Железо, никелированная латунь, массивная латунь, шлифованный никель
Диаметр розетки	65–75 мм
Толщина двери	35–50 мм

Уточнить при заказе

Не указано в опубликованных данных, уточните при заказе: коды покрытий, расположение крепёжных отверстий, код заказа для каждого покрытия.