
D-1068

플로어 스프링

플로어 스프링과 피벗

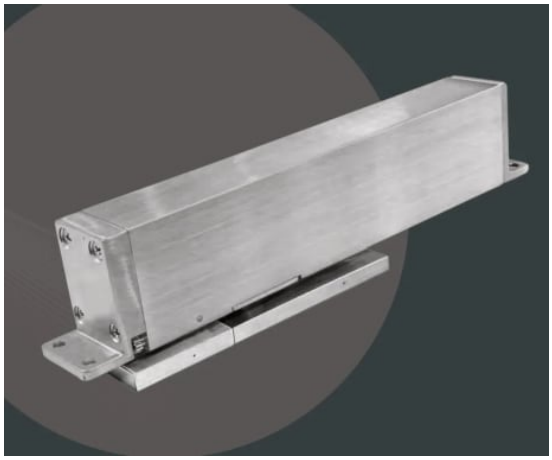

사양

변형 모델	D-1068.200 / D-1068.300
양방향 작동	예
최대 도어 폭(축에서 끝단까지)	≤1350mm / ≤1500mm
최소 도어 두께	≥60mm
최대 문 무게	200kg / 300kg
최대 개방 각도	125°
90° 고정	예
2단 닫힘 밸브	예
닫힘력	EN6 / EN7

주문 시 확인

공개된 데이터에 없으므로 주문 시 확인해 주십시오: 마감 코드, 마감별 주문 코드.