
D-5061

플로어 스프링

플로어 스프링과 피벗

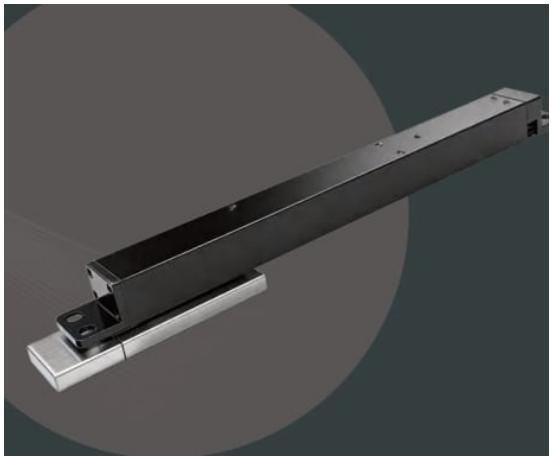

사양

변형 모델	D-5061.50 / D-5061.80
양방향 작동	예
최대 도어 폭(축에서 끝단까지)	≤700mm / ≤900mm
최소 도어 두께	≥40mm
최대 문 무게	50kg / 80kg
최대 개방 각도	125°
90° 고정	예
2단 닫힘 밸브	예
닫힘력	EN2 / EN3

주문 시 확인

공개된 데이터에 없으므로 주문 시 확인해 주십시오: 마감 코드, 마감별 주문 코드.

cantonlock.com 게시 내용입니다. 구속력 있는 사양은 주문 확인서입니다.